

Ausführen eines Shellskripts in OS X mithilfe von Parallels Mac Management für Microsoft SCCM 2007 und 2012

- Parallels Device Management

Information

Ein Shellskript kann mithilfe des Softwareverteilungsfeatures von Parallels Mac Management für SCCM in OS X ausgeführt werden. Eine genaue Anleitung zur Nutzung des Softwareverteilungsfeatures finden Sie im Abschnitt „Software Distribution“ des [Administratorhandbuchs zu Parallels Mac Management für Microsoft SCCM 2012 \(EN\)](#).

So führen Sie ein Skript auf einem Mac aus:

1. Erstellen Sie eine Skriptdatei nach Ihren Erfordernissen und kopieren Sie diese in ein Verzeichnis auf einem Standortserver von Configuration Manager.

Zum Beispiel:

```
C:\Mac-scripts\sample-script.sh
```

2. Wenn Sie ein Softwareverteilungspaket erstellen, geben Sie den Namen und Pfad des Ordners, der die Skriptdatei enthält, als Parameter für den Quellordner an:

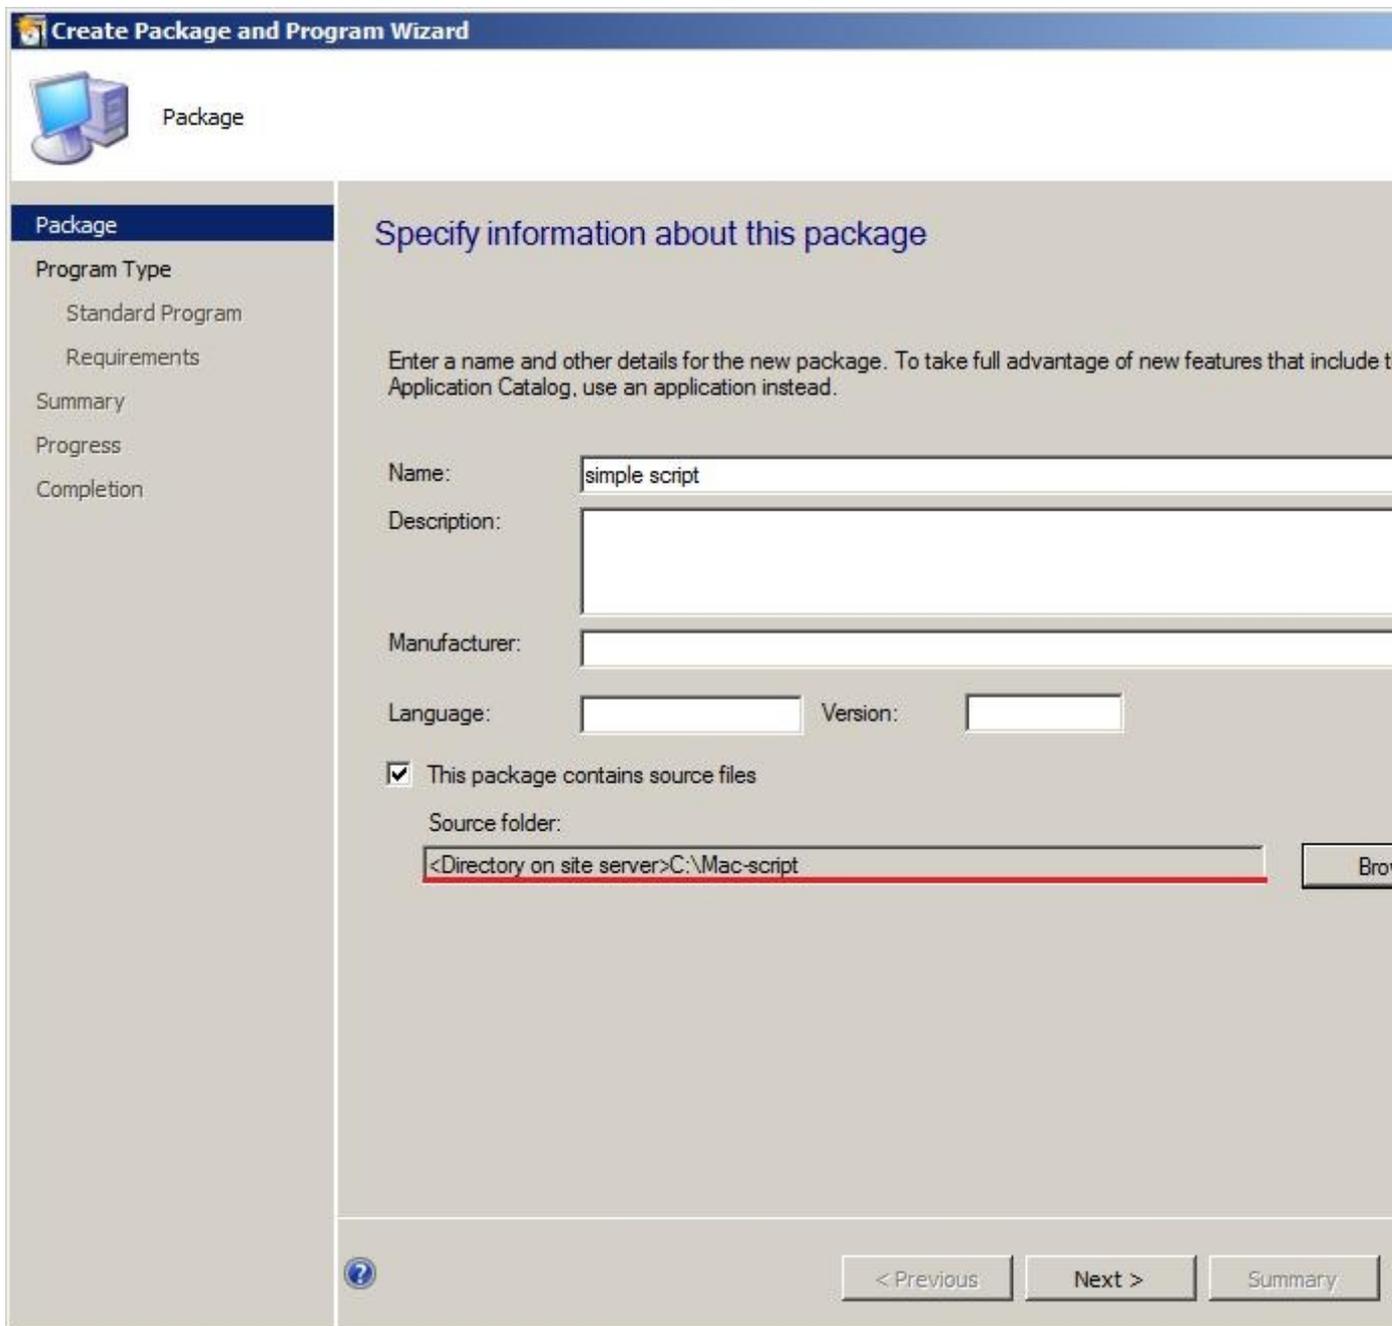


Abbildung 1. Quellordner im Assistenten zum Erstellen von Paketen und Programmen in Microsoft SCCM 2012

3. Geben Sie folgenden Befehl als Parameter der Befehlszeile an:

```
sh <skriptname>.sh
```

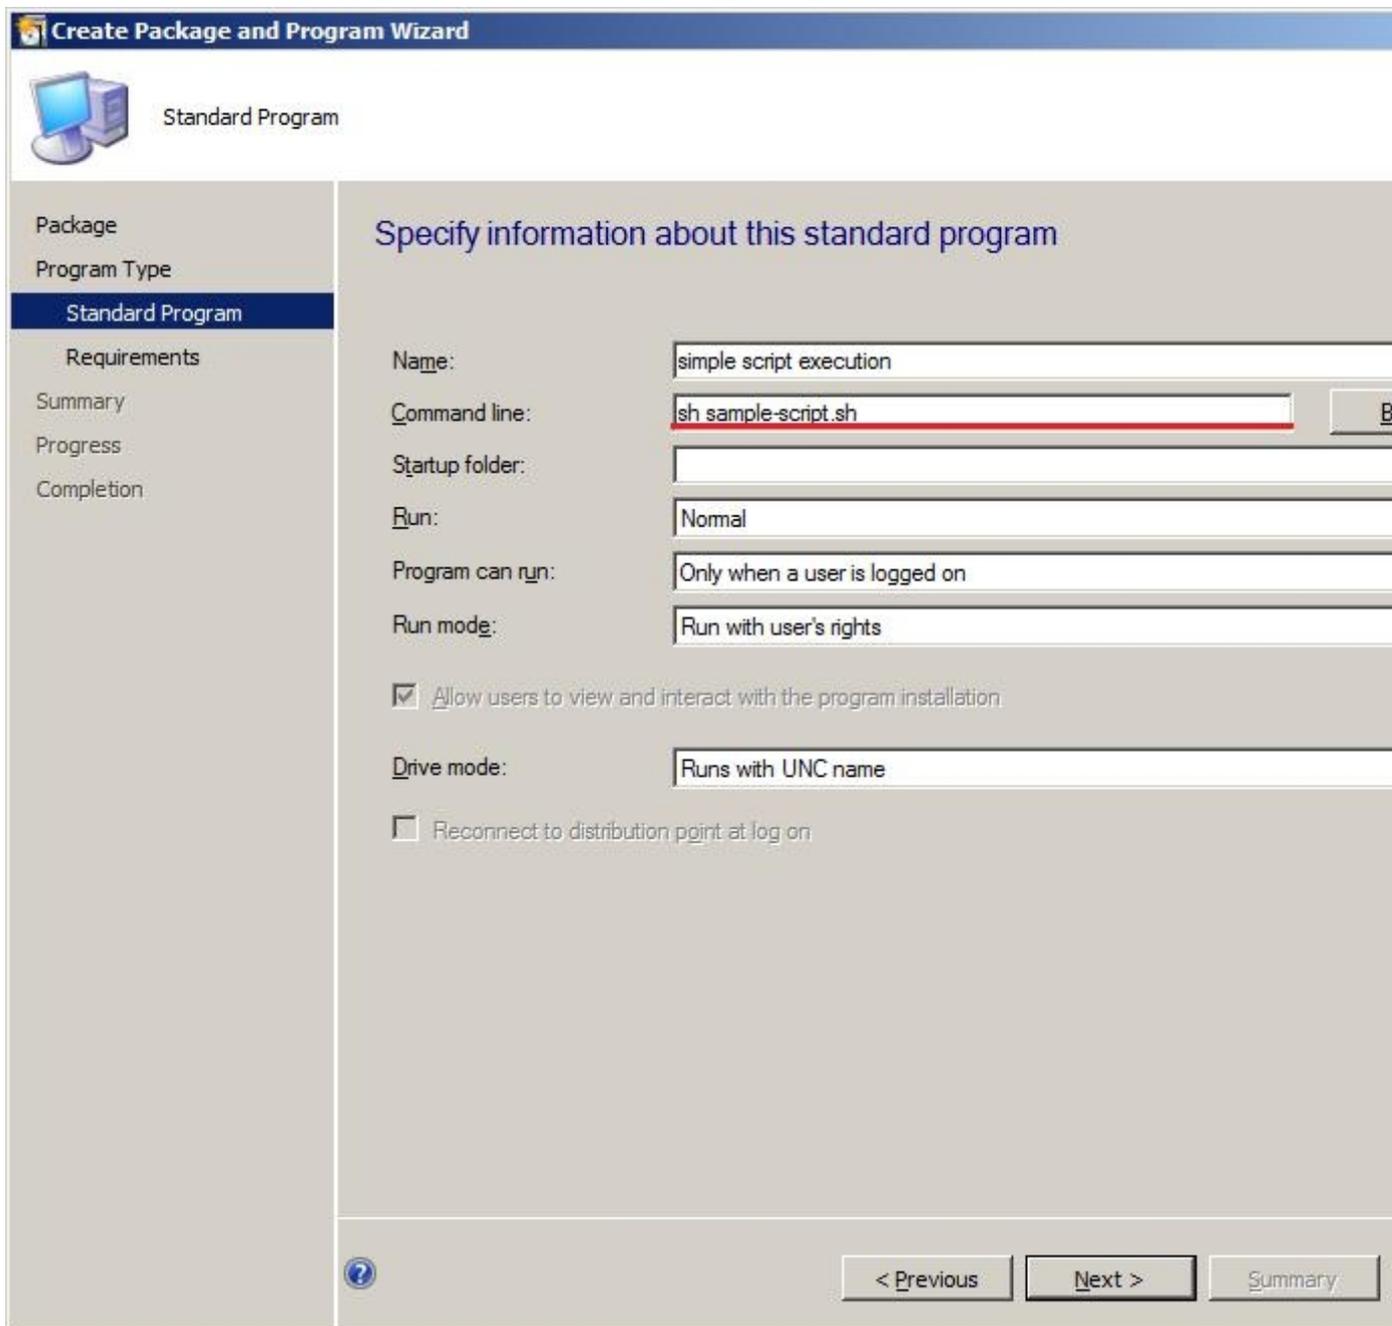


Abbildung 2. Befehlszeile im Assistenten zum Erstellen von Paketen und Programmen in Microsoft SCCM 2012

Verwandte Artikel:

- [Änderung des Schreibtischhintergrunds OS X über DCM](#)
 - [Hinzufügen eines Programmsymbols zum OS X Dock über DCM](#)
-