Как запустить сценарий оболочки в Mac OS X с помощью Parallels Mac Management для Microsoft SCCM 2007 и 2012

- Parallels Device Management

Информация

Сценарий оболочки в Mac OS X можно запустить с помощью функции Software Distribution. Подробные инструкции по использованию функции Software Distribution смотрите в разделе Software Distribution в руководствах администратора Parallels Mac Management for Microsoft SCCM 2012.

Чтобы запустить сценарий на компьютере Mac:

1. Создайте нужный вам файл сценария и скопируйте его в папку на сервере Configuration Manager.

   Пример:

   ```
   C:\Mac-scripts\sample-script.sh
   ```
2. При создании дистрибутива укажите имя и путь к папке со сценарием в поле "Исходная папка":

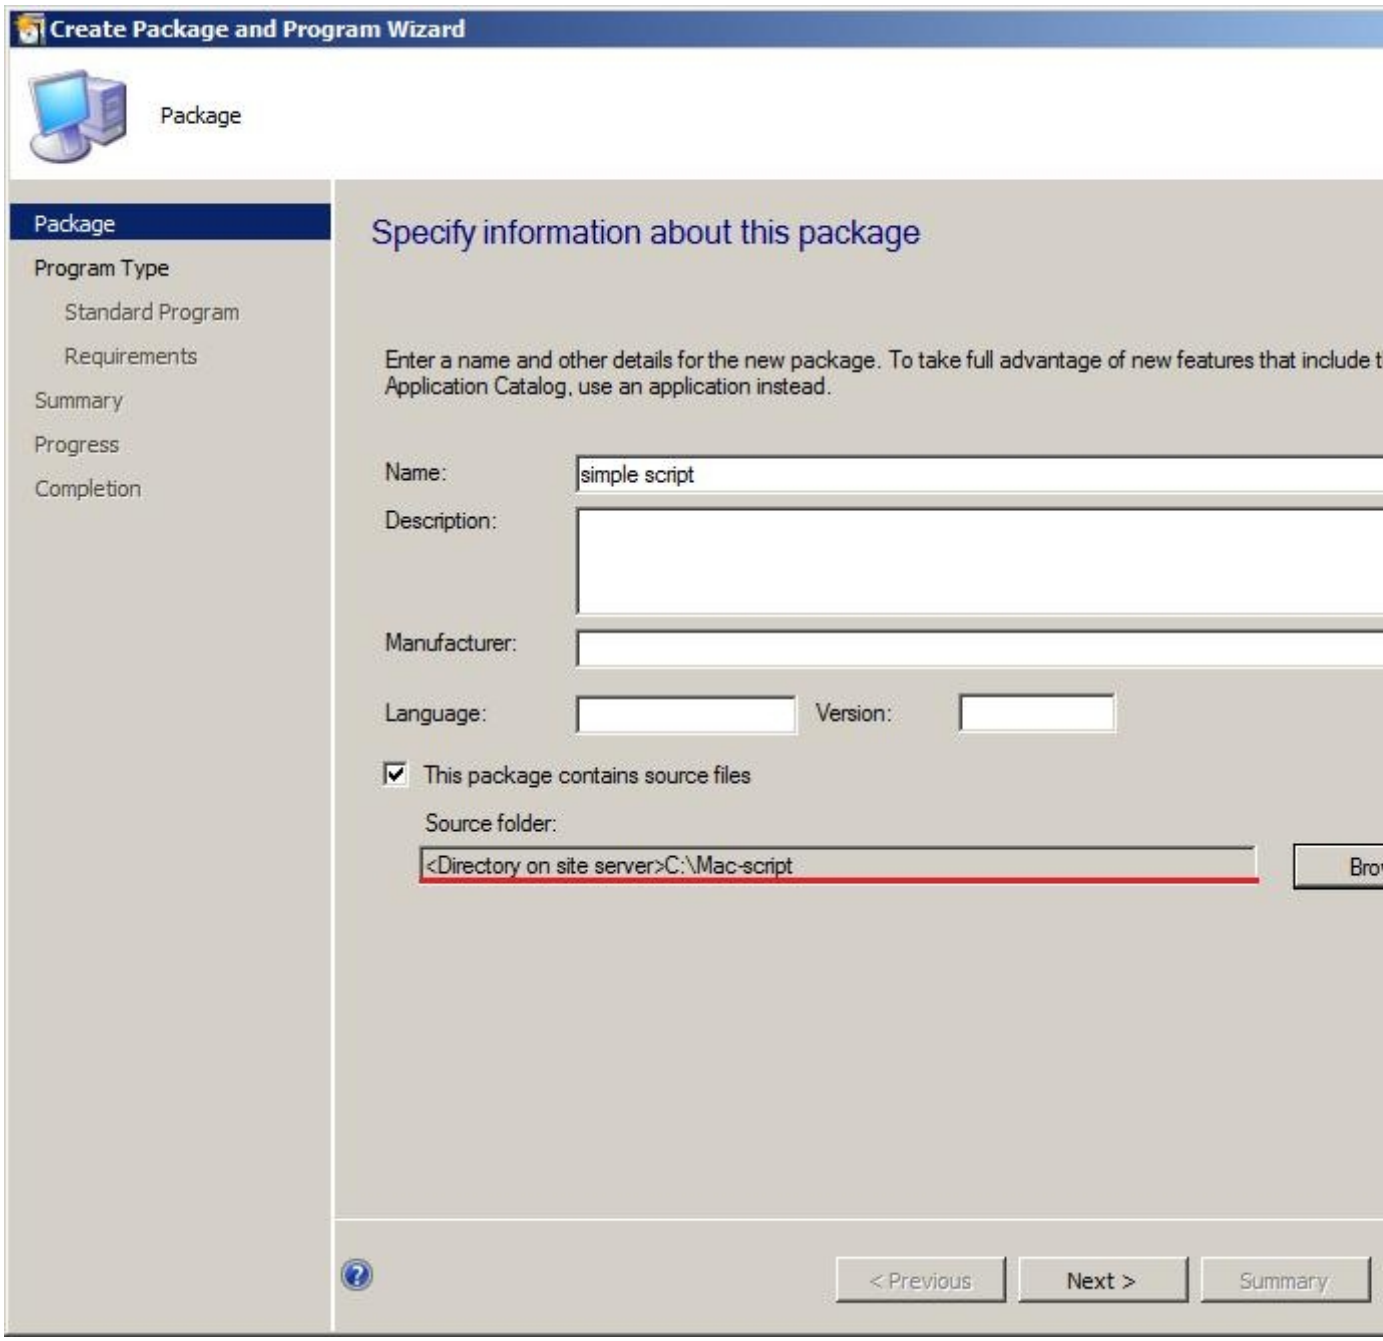

Выбор исходной папки в мастере создания пакетов и программ в Microsoft SCCM 2012

3. В поле "Командная строка" укажите следующую команду:

```
sh <имя сценария>.sh
```

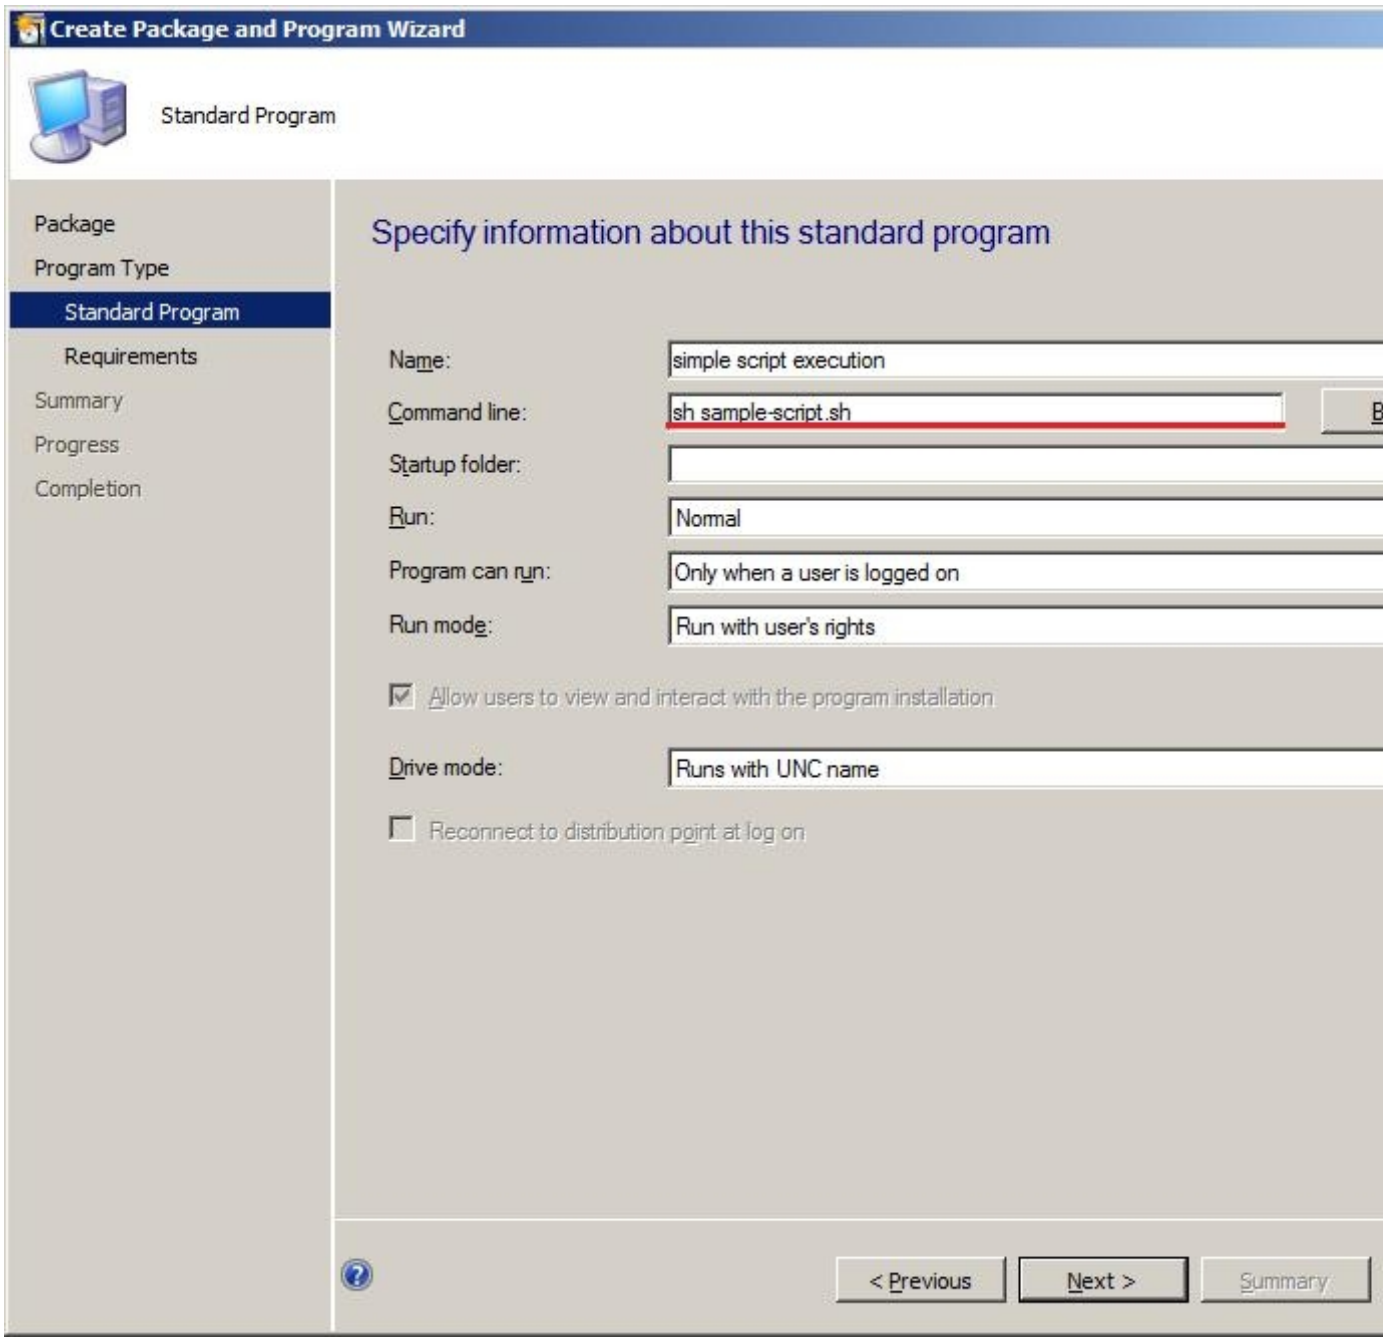

Поле "Командная строка" в мастере создания пакетов и программ в Microsoft SCCM 2012

Также смотрите:

- Как изменить фон рабочего стола в OS X с помощью функции управления требуемой конфигурацией
- Как добавить значок приложения на панель OS X Dock с помощью функции управления требуемой конфигурацией

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.