

ERRORE: Il bundle specificato non è valido.

- Parallels Desktop
- Parallels Desktop for Mac Standard Edition

Sintomi

Parallels Desktop mostra il seguente messaggio nel tentativo di registrare la nuova macchina virtuale:

```
Il bundle specificato non è valido
```

Causa

1. Il bundle della macchina virtuale (.pvm file) non contiene il file **config.pvs** necessario perché la macchina virtuale possa funzionare.
2. Stai cercando di eseguire una macchina virtuale dall'**Account utente** che non ha i permessi appropriati.
3. La macchina virtuale migrata dal PC reale non è stata correttamente migrata.

Soluzione 1

Nota: Se la tua macchina virtuale è stata migrata dal PC reale, esegui la migrazione nuovamente.


Il file **Config.pvs** è stato eliminato manualmente per errore o non è presente, come risultato della copia non corretta o incompleta del bundle di questa macchina virtuale da un'altra posizione (memoria esterna, altro Mac ecc.)

Soluzione 2

Prova a trovare il **config.pvs** indipendente (non come parte del bundle .PVM) sul tuo Mac utilizzando Spotlight.

Un altro modo per far funzionare la macchina virtuale è creare una nuova macchina virtuale mediante l'opzione "**Continua senza disco**" e poi allegare il bundle .hdd esistente a questa nuova macchina virtuale.


Per farlo, scegli "**Nuova**" dalla barra dei menu Parallels Desktop, quindi scegli "**Nuova installazione da DVD o file d'immagine**". Nel campo "**Installa da:**" scegli "**Continua senza disco**" e fai clic su "**Avanti**"

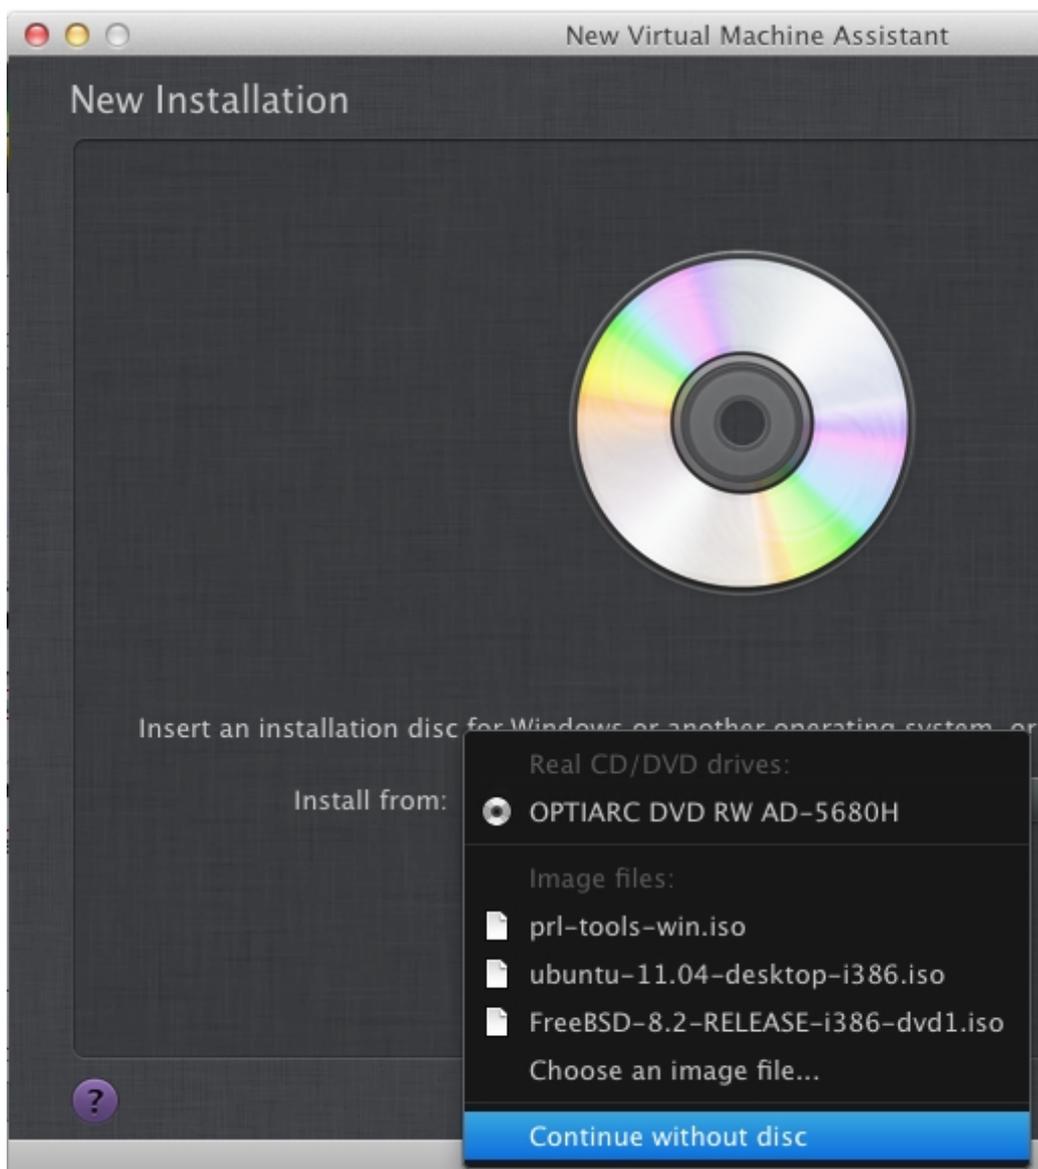


Prosegui con la creazione di una nuova macchina virtuale sulla fase di scegliere Nome e Percorso. Verifica la casella di controllo "**Personalizza impostazioni prima dell'installazione**" e fai clic su "**Avanti**".



Quando comparirà la finestra di configurazione, fai clic su **"Disco rigido 1"** e dalla lista **"Sorgente"** scegli **"Scegli un file d'immagine"**.

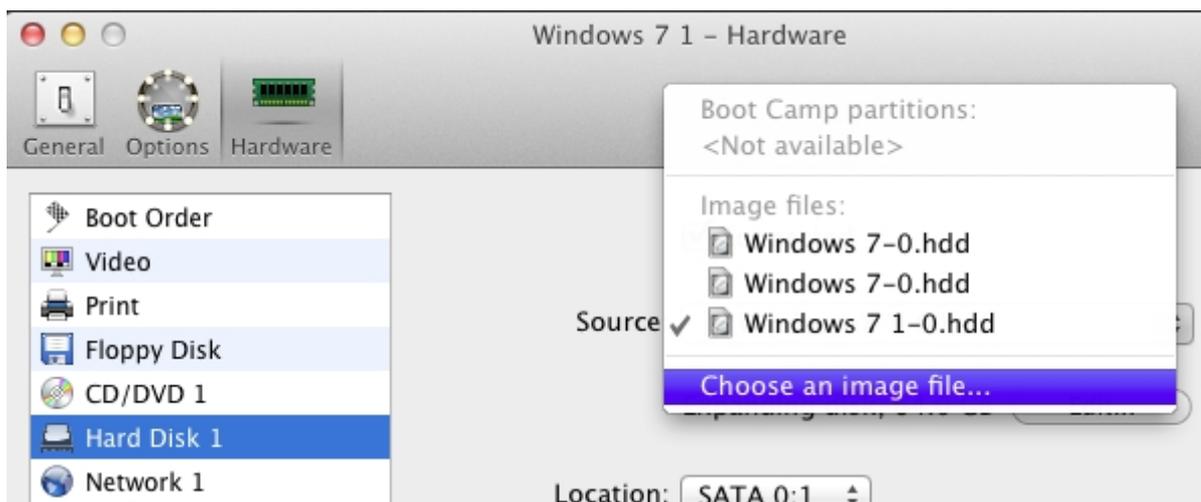

Nella finestra **"Apri"**, trova il bundle .pvm che desideri registrare, aprilo, fai clic sul file .hdd, aprilo e trova un altro file .hdd. Fai clic su di esso e di nuovo su **"Apri"**

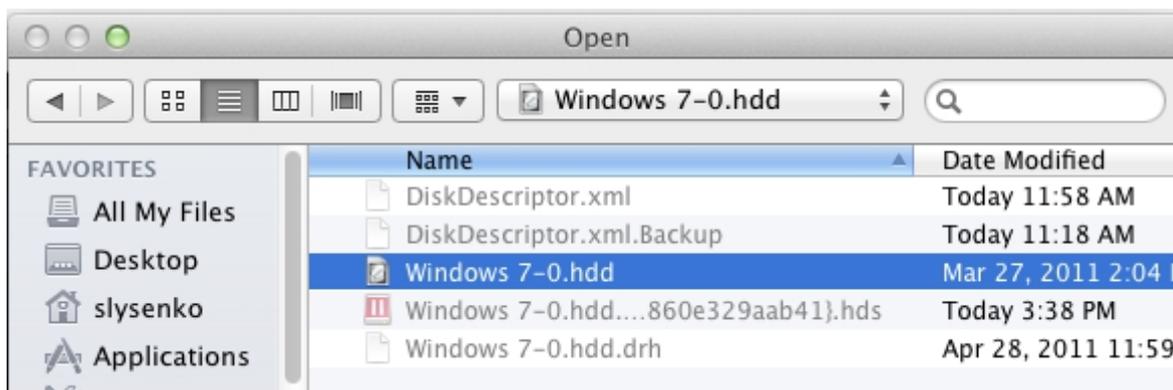

Chiudi la finestra di configurazione e fai clic su **"Avanti"** per avviare questa macchina virtuale. La nuova macchina virtuale dovrebbe avviarsi normalmente.

Soluzione 3

Nel caso in cui stia cercando di eseguire la macchina virtuale da un altro account **utente**, segui le istruzioni dell'articolo qui sotto:

9303 Come condividere una macchina virtuale con diversi account utente in un Mac

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.